

- Çok huzmeli gliserinli
- 360° döner kapak
- 5 dijit m^3 ve 4 dairesel skala litre göstergeli
- Opsiyonel çekvalf özelliği
- R160'a varan Ölçüm hassasiyeti
- Opsiyonel pulse, M-bus, radyo frekans uyumlu
- Dahili filtre
- Dıştan ayar imkanı
- Gliserin korumalı yazıcı grup
- Tamamı pirinç dış gövde
- 50 °C'e kadar su sıcaklıklarında kullanılır




Teknik Özellikler


Nominal çap	DN	mm	15	20
Nominal debi	Q_s	m^3/h	2,5	2,5
Maximum debi	Q_e	m^3/h	3,125	3,125
Minimum debi	Q_i	l/h	31,2/25/15,6	31,2/25/15,6
Geçiş debisi	Q_s	l/h	50/40/25	50/40/25
Maximum çalışma basıncı	P_{max}	bar	16	16
Basınç kaybı $(_{max.Q3})$	ΔP	bar	0,40	0,63
Maximum su sıcaklığı	T_{max}	°C	50	50
Ölçme aralığı	Q_e/Q_i	R	80/100/160	80/100/160
Toplam sayaç boyu	L	mm	165	190
Maximum kayıt kapasitesi		m^3	99.999	99.999
Kontrol skala aralığı		l	0,05	0,05
Genişlik	B	mm	95	95
Yükseklik	H	mm	112	112
Merkez hattı yüksekliği	h	mm	34	34
Sayaç bağlantı ucu vida çapı	-	-	G3/4B	G1B
Tesisat borusu anma çapı	DN	mm	15	20
Nipel vida çapı	-	-	G1/2B	G3/4B
Ağırlık	-	kg	1,300	1,450
Bağlantı şekli			H	H



Teknik Resimler

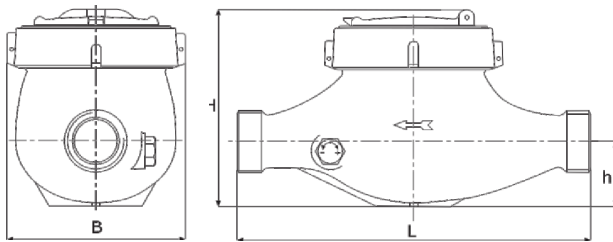

Hata Eğrisi

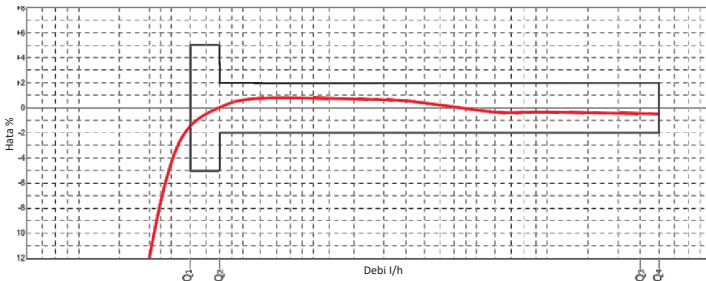

Basınç Kaybı

